



ELWING

E1 500

GUIA DE USUARIO

Parabéns! agora você faz parte da Família Elwing.

Parabéns pela sua nova compra! Gostaríamos de lhe agradecer pelo

confio que você colocou em nós.

Os seus comentários na prancha e na forma como a pilota são importantes para nós e para muitos. Sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários e vídeos em suas redes sociais mídia usando **#elwingboards!**

Antes de começar a pedalar, certifique-se de ler as instruções e usa um capacete.

Ande seguro e divirta-se!
Quentin, Gael, Pierre, Antoine.
A equipe Elwing.

PS: Junte-se ao grupo Elwing Board Riders no Facebook!



E1 500

Na Elwing Boards nos focamos na criação de produtos de alta qualidade, respeitando os melhores conceitos da indústria de skates e integrando a mais recente tecnologia elétrica.



IMPORTANTE

**Leia atentamente todo o guia antes de usar seu novo
borda.**

**Por favor, leia as seguintes recomendações de segurança antes
usando sua prancha:**

- 1** Sempre use equipamentos de proteção, incluindo capacete, joelho, cotovelo e pulsos.

- 2** Respeite os regulamentos locais relativos a skates elétricos. Respeite os ciclistas, pedestres, motoristas. Você NUNCA tem prioridade. Se não houver regulamentação, evite usar sua prancha em locais públicos.

- 3** O uso de skate elétrico não é recomendado para menores de 14 anos.

- 4** Nunca use um skate elétrico sob a influência de álcool ou drogas.

- 5** Não use um skate elétrico em uma superfície molhada. Evite superfícies ásperas. O melhor uso é em superfícies lisas e limpas.

- 6** O freio elétrico só ajuda a desacelerar. NÃO vai parar completamente. Controle sua velocidade a qualquer momento.

- 7** Verifique todos os parafusos e porcas antes de cada sessão. O maltrato das suas placas Elwing pode causar a perda da garantia.


- 8** Este skate elétrico é feito para cruzeiros , não para truques de skate.

- 9** A Elwing não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados por reparos inseguros ou defeituosos. Quaisquer reparos feitos neste produto por técnicos de serviço não autorizados são de responsabilidade do proprietário.

- 10** Divirta-se montando sua prancha Elwing!

DESCRIÇÃO


1 SKATE

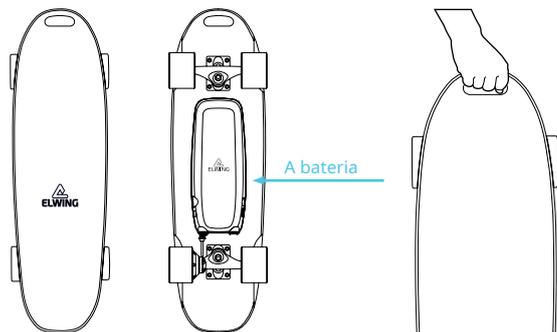

Vista do topo

Vista traseira

A bateria

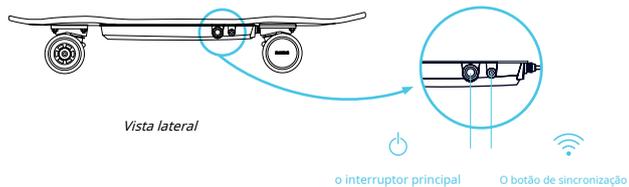


Vista lateral


o interruptor principal

O botão de sincronização

2. CARREGADOR



3 CONTROLO REMOTO

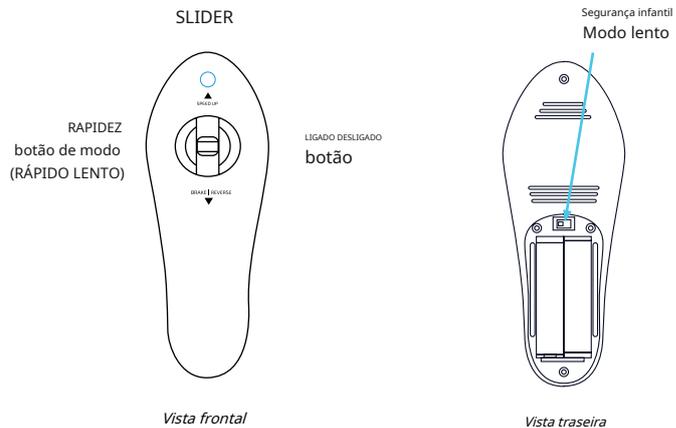

SLIDER

RAPIDEZ
botão de modo
(RÁPIDO LENTO)


LIGADO DESLIGADO
botão

Segurança infantil
Modo lento

Vista frontal

Vista traseira

4 FERRAMENTA DE SKATE



Rodas
chave de porca


Allen
chave 3,1

chefão
chave de porca


Chave de porca de caminhão

INSTALAÇÃO

1 RECARREGUE A BATERIA DA PLACA DE ELWING ANTES DE SEU PRIMEIRO USO.

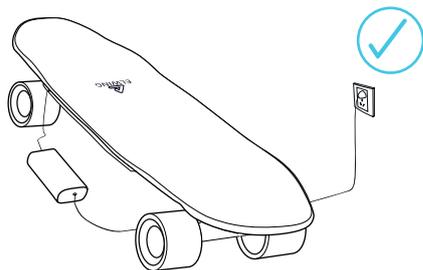


2 COLOQUE AS 2 BATERIAS (PADRÃO AAA) NO CONTROLE REMOTO.

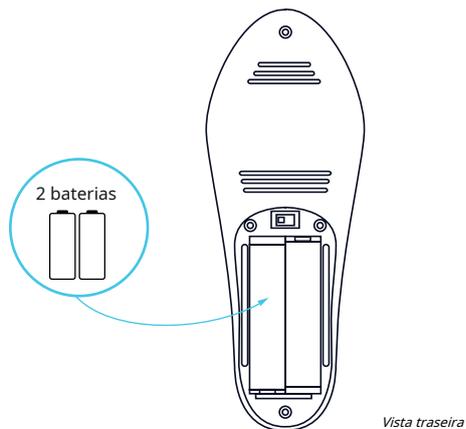


LIGAR


1 TROCAR **SOBRE** O QUADRO. O INTERRUPTOR **CONDUZIU** PISCARÁ UMA VEZ.

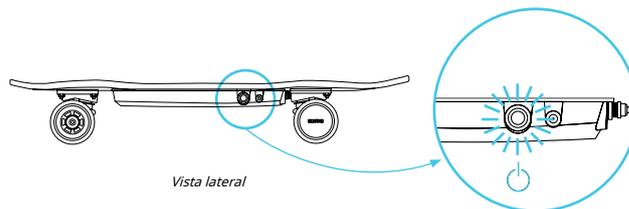

2 MUDE O CONTROLE REMOTO **SOBRE**. **ACONDUZIU** NO REMOTO PISCARÁ AZUL TODOS **3 SEGUNDOS**, SIGNIFICADO O REMOTO É **SOBRE**.

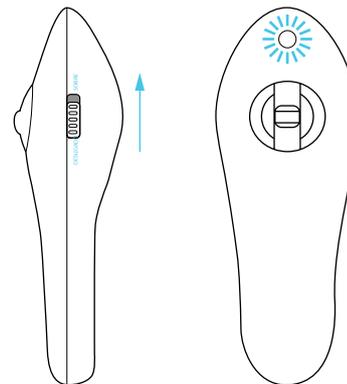

1 O BOTÃO SYNC ESTÁ PISCANDO A AZUL, SIGNIFICADO QUE A CONEXÃO COM A PLACA FOI BEM SUCEDIDA.

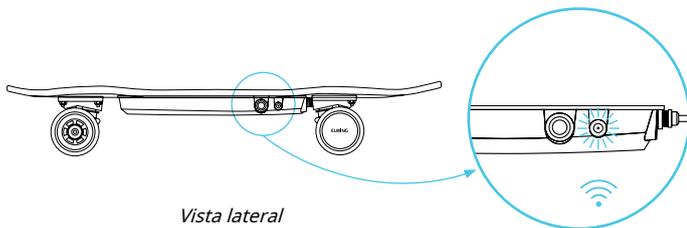

Vista lateral


2 VOCÊ É BOM IR!

Nota: Se você precisar mudar para um novo controle remoto, sincronize o novo antes de usá-lo pela primeira vez.

MEDIDOR DE BATERIA

Quando a placa está ligada e conectada ao controle remoto, você pode verificar o medidor da bateria na chave liga / desliga.

- Poder total
- Bateria média
- Bateria Fraca

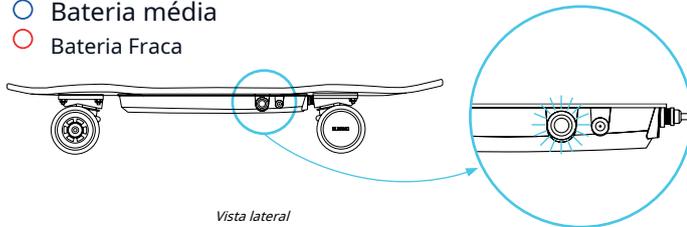

Vista lateral


MODO

1 **RÁPIDO LENTO:** ESCOLHA SEU MODO NO LADO ESQUERDO DO REMOTO.

2 **MODO LENTO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:** HÁ UM BOTÃO EXTRA DENTRO DO COMPARTIMENTO DA BATERIA PARA DESATIVAR O **DEVAGAR** FUNÇÃO DE MODO. PUXE O BOTÃO PARA A ESQUERDA E AS CONFIGURAÇÕES DO SKATE SERÃO BLOQUEADAS **DEVAGAR** MODO COM ACELERAÇÃO SUAVE, TRAVAGEM SUAVE E VELOCIDADE MÁXIMA MAIS LENTA.


Nota: Recomendamos usar o modo SLOW para iniciantes.

1

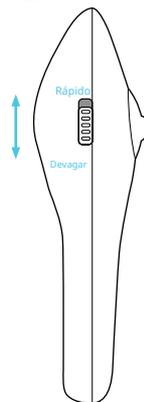

Vista lateral

2

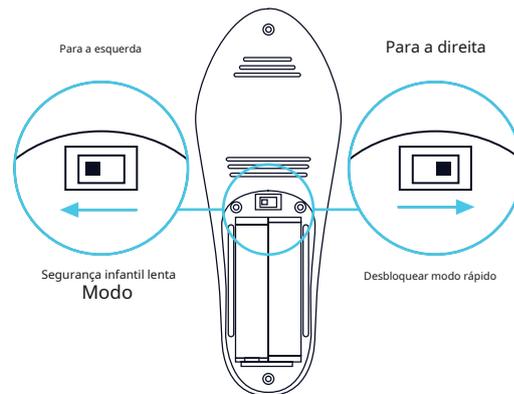


Vista traseira

FUNÇÃO REVERSA

PARA A FRENTE / PARA TRÁS: Empurre o botão principal para a frente para acelerar progressivamente. Puxe para trás para frear. Assim que a placa parar, o inverso pode começar se você continuar puxando o joystick.

Nota: Quando você dá ré, você pode frear empurrando o joystick para frente.

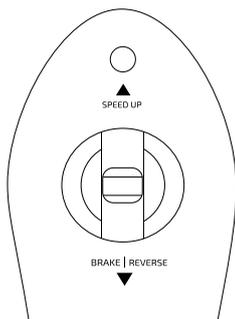


SINCRONIZAÇÃO


Quando o controle remoto está sincronizado com a placa, o botão de sincronização na placa fica piscando em azul. Se por algum motivo este botão não estiver mais piscando em azul, isso significa que o controle remoto não está mais sincronizado com a placa. Este é o processo para sincronizar o controle remoto (ou um novo controle remoto para a placa).

1 CERTIFIQUE-SE DE QUE A PLACA **E** O REMOTO ESTÁ DESLIGADO. O REMOTO ESTÁ NO «MODO LENTO», E A «SEGURANÇA DA CRIANÇA» ESTÁ ATIVADA


2 MUDAR O QUADRO **SOBRE**. USE UM CLIPE DE PAPEL PARA PRESSIONAR O BOTÃO SYNC. ENTÃO O BOTÃO DE SINCRONIZAÇÃO DESLIGARÁ.

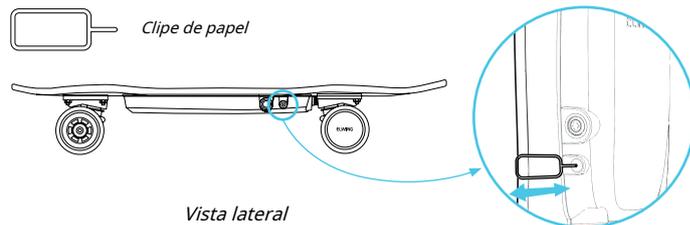

3 O REMOTO ESTÁ DESLIGADO. ATIVE O MODO LENTO COM O BOTÃO DO LADO. DENTRO DO COMPARTIMENTO DE BATERIA AAA VOCÊ ENCONTRARÁ O MODO DE SEGURANÇA KID, PRESSE À ESQUERDA (MODO TARTARUGA).

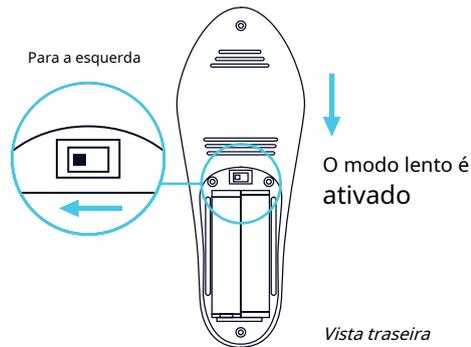


4 POR 6 SEGUNDOS. O REMOTO PISCARÁ AZUL 3 VEZES EM LINHA E ENTÃO O BOTÃO SYNC NA PLACA PISCARÁ A AZUL, CONFIRMA QUE A CONEXÃO AGORA ESTÁ BEM SUCEDIDA.

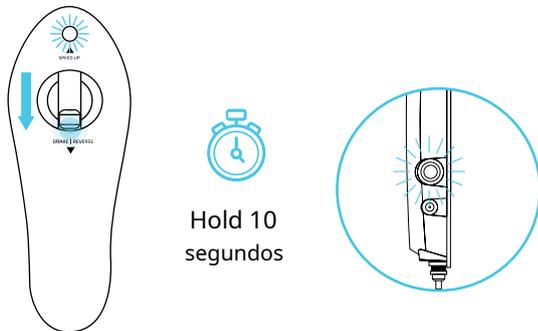

COBRAR

Este skate elétrico vem com um carregador externo. P arraste o carregador no skate e, em seguida, no plugue da parede. O carregador mostra um LED vermelho durante o carregamento, que fica verde quando o carregamento é concluído. Mantenha a Elwing Board carregada tanto quanto possível. Não deixe a Elwing Board sem uso por mais de 2 meses. Mesmo se você não o usar, recarregue a bateria a cada 2 meses para garantir que ela não seja danificada.

Nota: Não use nenhum outro carregador para carregar a Elwing Board. Isso pode danificar a placa e causar acidentes.

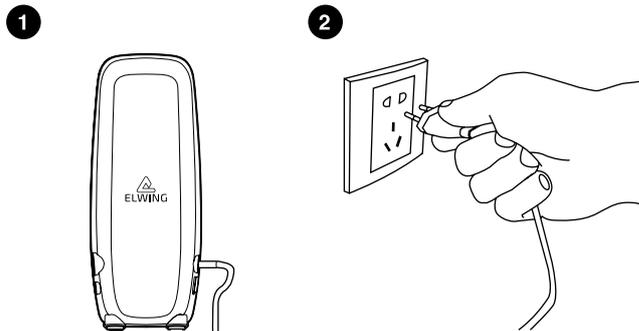

BATERIA

Evite temperaturas negativas ou acima de 40 ° C. Não deixe a prancha sem uso ou carga por mais de 1 mês. Não desmonte a unidade de alimentação e os componentes eletrônicos.

Não provoque curto-circuito.

AVISO

Risco de explosão se a bateria não for substituída corretamente. Use SOMENTE baterias idênticas às baterias originais, fornecidas e certified by Elwing Boards.

MANUTENÇÃO

1 Bateria: A Elwing Board é equipada com uma bateria de íon de lítio que pode ser carregada e descarregada mais de 500 vezes, após o que a bateria pode perder cerca de 20% de sua capacidade.

2 Rodas: A garantia não cobre o desgaste normal

3 Rolamentos: Rolamentos danificados podem ser perigosos e significantly the energy consumption of the board. If you notice ou ruído anormal, substitua-os por qualquer rolamento padrão para skate no mercado. Para reduzir o risco de danificar os rolamentos, evite o contato com água e poeira.

4 Motor: O motor é extremamente resistente. Se houver algum ruído anormal, entre em contato conosco para manutenção.

5 Verifique todos os parafusos e porcas antes de cada sessão.

hello@elwingboards.com

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se sua placa Elwing não estiver funcionando, verifique se a bateria está cheia. se a sua placa Elwing não estiver funcionando corretamente ou fizer um ruído normal, comece a usá-la imediatamente.

Se suas placas Elwing não funcionarem, arrendamento, verifique o seguinte:

CERTIFICAÇÕES

Marca: ELWING

ELWING TECHNOLOGIES LTD declara que os produtos listados acima estão em conformidade com as diretrizes europeias e americanas abaixo:

- Marcação CE

- Diretiva de segurança de brinquedos (TSD)

- Diretiva de Máquinas (MD)

- EMC

- LVD

- RoHS

- Diretriz de bateria

- FCC

- UL (para carregador)

SKATE

APROVAÇÃO	TESTE PADRÕES
<i>Diretiva de Maquinário (MD) 2006/42 / CE</i>	<i>EN60204</i>
<i>Compatibilidade Eletromagnética (EMC) Diretiva 2014/30 / UE - reformulação de 2004 - reformulação de 2004/108 / EC</i>	<i>EN55014, EN61000</i>
<i>Diretiva de Segurança de Brinquedos (TDS) 2009/48 / EC Diretiva 2014/81 / UE</i>	<i>EN62115 BPA</i>
<i>Diretiva 2014/84 / UE</i>	<i>Níquel</i>
<i>Diretiva 2014/79 / UE</i>	<i>TCEP, TCPP, TDCP</i>
<i>FCC - ID</i>	<i>PARTE 15C</i>
<i>RoEHS</i>	<i>2011/65 / UE</i>

PACK DE BATERIA EBP10S

APROVAÇÃO	TESTE PADRÕES
<i>CE-EMC</i>	<i>EN61000</i>
<i>FCC-VOC</i>	<i>PARTE 15B</i>
<i>Diretriz de bateria ONU 38.3 (aéreo e marítimo)</i>	<i>2006/66 / EC ST / SG / AC.10 / 11 / Re v.6</i>
<i>CE-LVD</i>	<i>EN-62133</i>
<i>RoHS</i>	<i>2011/65 / UE</i>

<i>RoSH</i>	<i>2011/65 / UE</i>
-------------	---------------------

CONTROLO REMOTO

APROVAÇÃO	TESTE PADRÕES
<i>FCC-ID P</i>	<i>ART 15C</i>

CAIXA DE CORES

APROVAÇÃO	TESTE PADRÕES
<i>Diretiva de Embalagem e Resíduos de Embalagem 94/62 / EC</i>	<i>94/62 / EC</i>

ADAPTADOR AC / DC 42V2A

APROVAÇÃO	TESTE PADRÕES
<i>Diretiva CE-LVD 2014/35 / UE</i>	<i>EN60335-2-29: 2004 / A2: 2010 EN60335-1: 2012 / A11: 2014 EN62233: 2008</i>
<i>CE-EMC</i>	<i>EN55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013 E55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008</i>
<i>RoHS</i>	<i>Diretiva RoHS 2011/65 / UE reformulação de 2002 / 95 / EC</i>
<i>FCC</i>	<i>FCC Parte 15 Subparte B Classe B: 1° de outubro de 2009</i>
<i>FCC</i>	<i>UL link file: EPBUE340833</i>
<i>UL para o Canadá</i>	<i>EPBU7E340833</i>



Elwing Tech SAS

87 Quai des Queyries - Darwin Bastides
33100 BORDEAUX

França